

LE PARTENAIRE POUR SÉCURISER VOTRE AVENIR







PROTECTION

Protection Incendie - Isolation - Second Œuvre

Espace de la Butte Gayen  
9 Route de Mandres - 94440 SANTENY  
Tél. 01 45 98 21 71 - Fax. 01 45 98 23 97  
e-mail : [contact@2fprotection.fr](mailto:contact@2fprotection.fr)  
[www.2fprotection.fr](http://www.2fprotection.fr)

MODE POSE MOUSSE CF

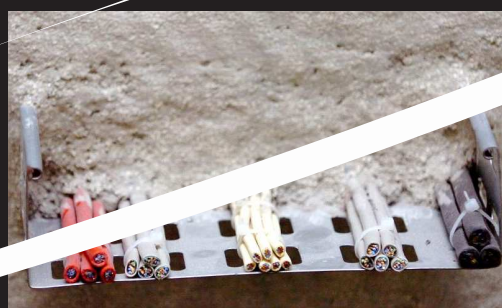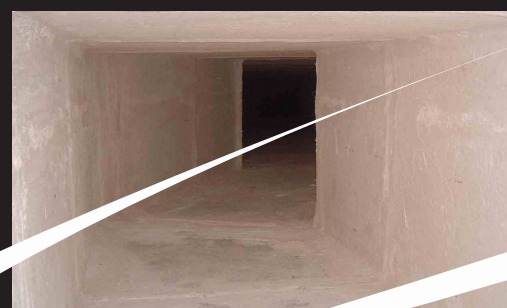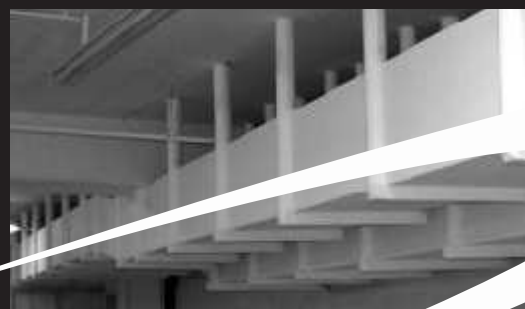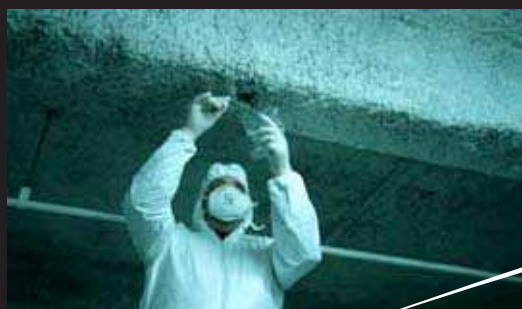

## MODE POSE

NOM DU PRODUIT : MOUSSE CF

EI 120



A. Rassembler le matériel nécessaire afin de réaliser le calfeutrement coupe-feu



B. Calculer le volume de l'ouverture.  
Vol = largeur x hauteur x épaisseur  
Ex : 12.5cm x 20cm x 20cm=5L≈ 1cartouche 400 ml



C. Réaliser un coffrage léger à l'aide d'un carton ou d'un plastique (si nécessaire)



D. Installer la cartouche dans le pistolet et extraire la mousse par pression de la pince jusqu'à l'obtention d'une couleur grise homogène. Remplir complètement l'ouverture avec la mousse



E. Laisser sécher 5 à 10 mn et décoffrer.



F. Poser et remplir la plaque de mise en conformité de l'installation.

## REMARQUES

-Les surfaces sur lesquelles la mousse est appliquée doivent être propres, dépoussiérées et dégraissées.

-La température d'application doit être comprise entre 5°C et 35°C (conditions idéales d'utilisation entre 15 et 25°C).

-La mousse ne doit pas être exposée aux intempéries.

## MESURES DE SECURITE

### ET D HYGIENE

-Observer l'hygiène de travail usuelle. Se référer à la fiche de données de sécurité du produit.

-Porter des vêtements, des gants et des lunettes de protection adaptés. S'assurer de la ventilation correcte du local ou s'équiper d'un équipement de protection respiratoire.

-Enlever la mousse mécaniquement, nettoyer les tâches avec un nettoyant approprié.